


L 系列

Led型 電視牆

LED VIDEO WALL

靈活尺寸



可視角度寬廣



色彩均勻



高刷新率



FHD

兩個相鄰區域之間  
點距小於 2.5 mm

Radi



RADI CLOUD SYSTEM  
瑞迪數位雲端管理系統



ALL IN ONE KIOSK  
硬體整合服務



EQUIPMENT MANAGEMENT  
設備管理




INTERACTIVE NAVIGATION  
導覽設備



SYSTEM MANAGEMENT  
系統管理



PROGRAM MANAGEMENT  
節目管理

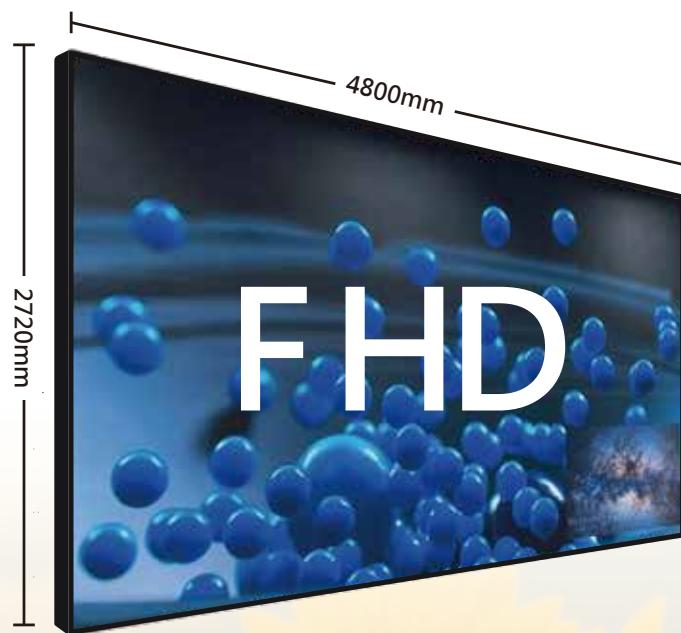

型號	LEDP25
物理點間距	2.5 mm
模組解析度	128 (W) x 64 (H) 點
模組尺寸	320 (W) x 160 (H) mm
發光點顏色	1R1G1B
解析度	1920 x 1088 pixel
顯示面積	4800 (W) x 2720 (H) mm
亮度	400~700 cd/m <sup>2</sup>
對比度	5000 : 1
可視角	140° / 140°
更新頻率	3840 Hz
操作溫度	-10 °C ~ 40°C
儲存濕度	10% ~ 65% RH
輸入電壓	AC 100~240 V、50 / 60 HZ
總功耗	≤6375 W
單片功耗	≤25 W/片
訊號輸入	HDMI *1、DVI *2
模組類型	SMD封裝三合一
模組重量	0.38 kg ± 5% /片
使用壽命	100,000 h

\*耗電總量須依照實際拼接尺寸(總LED數量)計算，型錄之總耗電量是以特定LED數量計算取得。

\*為提供最佳技術與服務，瑞迪國際保留設計與功能變動之權利。 \*產品功能及外觀以實物為準，若規格更正恕不另行通知。