


# S系列工業觸控顯示器



4K高畫質



智慧護眼



九分割無線投影




TYPE C 接口



內建電子白板



40多點觸控

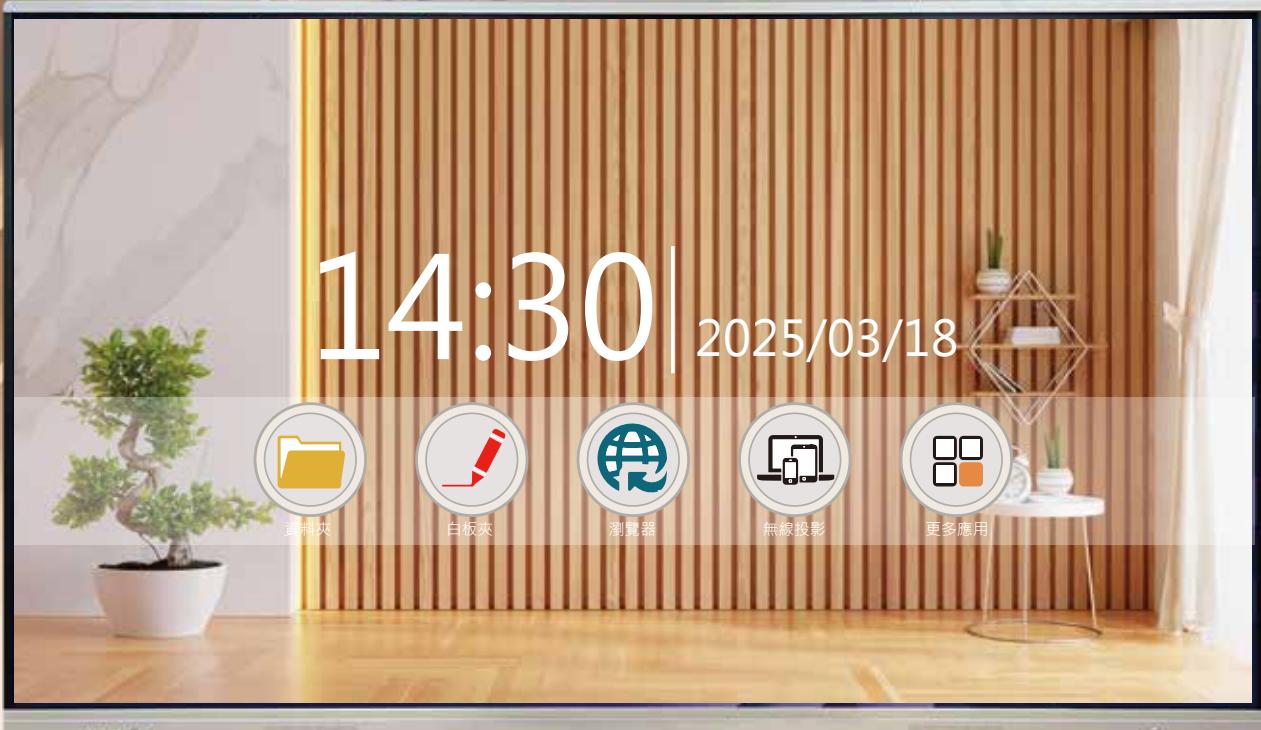

RADI CLOUD SYSTEM  
瑞迪數位雲端管理系統



ALL IN ONE KIOSK  
硬體整合服務



EQUIPMENT MANAGEMENT  
設備管理



INTERACTIVE NAVIGATION  
導覽設備



SYSTEM MANAGEMENT  
系統管理



PROGRAM MANAGEMENT  
節目管理

# S系列工業觸控顯示器

## 內建電子白板

內建電子白板，一機整合軟硬體，任何環境書寫，流暢光波式多點觸控，可多人多點同步書寫。

## 多點觸控

在Windows系統下，創新提供40點觸控版本的多點觸控，40支手指同時可書寫、點選打字，適合多人共同使用。

## 九分割投影和網路

- ◆ 手機/平板/桌機無線投影，畫面廣播分享，支援九分割畫面投影共享功能
- ◆ 遠端觸控可設定密碼、可設定分割數量
- ◆ iOS/Android/桌面鏡像功能、投影、交流、互動、演示
- ◆ 可多人同時連接投影、檔案分享
- ◆ 同時投影畫面下，一鍵切換單畫面、全畫面投影
- ◆ 畫面批註&註解書寫互動功能

面板尺寸	100"
解析度	3840 x 2160
顯示尺寸	2206 (W) x 1242 (H) mm
外觀尺寸	2271 (W) x 1349 (H) mm
亮度	350 cd/m <sup>2</sup>
對比度	1200 : 1(動態對比5000 : 1)
可視角	178° / 178°
反應時間	6 ms
操作溫度	0°C ~ 40°C
操作濕度	10% ~ 80% RH
輸入電壓	AC 100~240 V / 50 / 60 Hz
耗電量	≤ 350 W
觸控模組	一體成形(非外掛式)
訊號輸入	HDMI in *3、Touch USB *2、MIC in *1、USB *6、Type-C(USB) *2、RJ45 in *1、RS232 *1、PC Audio *1、VGA *1、DP in *1、COAX *1、TF Card *1
訊號輸出	HDMI out *1、RJ45 out *1、Audio out *1
圖片支援格式	JPG、JPEG、BMP、PNG
影片支援格式	AVI、MP4、TS、TRP、MPG、MKV、MOV、RMVB
聲音支援格式	MP3、WMA、AAC
觸控點數	免安裝驅動WINDOWS系統40點，安卓系統20點觸控
觸控方式	手指、觸控筆、非尖銳棒狀物體/可使用螢幕觸控選單選無須遙控器
鋼化玻璃	AG等級防眩光鋼化玻璃、表面採用抗刮防眩低反光強化玻璃，硬度>9 H(鉛筆硬度試驗)，厚度4 mm
音效	內建20 W*20 W
重量	100 kg
內建系統	Android14、記憶體 8G + 儲存空間128G(可選配記憶體 16G + 儲存空間256G)、WIFI 6 2.4G/5G、藍芽 BT5.2
支援系統	Win 7/Win 8/Win 10/Linux/Mac/Android/Chrome
多媒體整合播放系統	選配

\*為提供最佳技術與服務，瑞迪國際保留設計與功能變動之權利。\*產品功能及外觀以實物為準，若規格更正恕不另行通知。